


Serie: En PVC.

**Extensión para RTD's
con Aislamiento en
POLIVINILO**

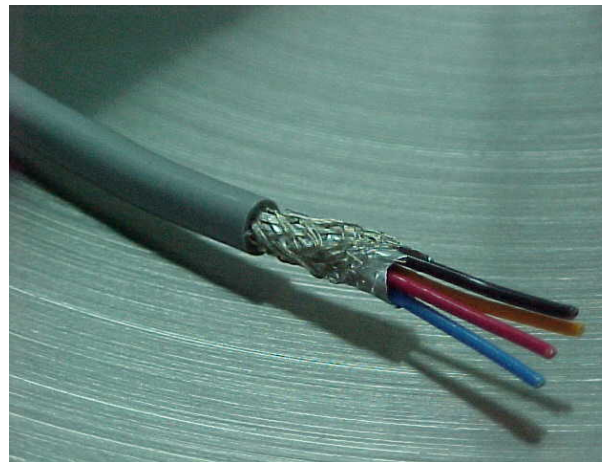

Serie Polivinilo

Ejemplo:

Cable de extensión para RTD
calibre 24 con 4 conductores con
aislamiento en PVC de
instrumentación.

N/P: F24-4CS-PMBEP

Código 1: Conductor.	Código 2: Calibre.	Código 3: Número de Conductores.	Código 4: Naturaleza del Conductor.	Código 5: Tipo de Aislamiento Individual y General.
()				
(F) Cable. (Flexible).	(24) Calibre 24 AWG. *Disponibilidad. (18) Calibre 18 AWG. *Disponibilidad.	(4) Conductores con 4 hilos. (Únicamente en calibre 24) (3) Conductores con 3 hilos. (Únicamente en calibre 18) (12) Conductores con 12 hilos. (Únicamente en calibre 24)	(CS) Cobre estañado. 1.- Símbolo usual. 2.- Temperatura de uso continuo 180°C. 3.- Temperatura de punta 300°C. Nota: Las temperaturas informadas son exclusivamente para el conductor.	(PMBEP) Cloruro de Polivinilo. P → PVC. M → Mylar. BE → Blindaje de Cobre estañado. 1.- Símbolo químico normalizado. 2.- Temperatura de uso continuo -30° a 105°C. 3.- Temperatura de ablandamiento 120°C. Nota: Las temperaturas informadas son exclusivamente para el tipo de Aislamiento.