SERIES: TC2M, TC4M

Termopar Industrial con Tubo Protector Metálico.

Ejemplo:
N/P: TC2M-K1A12.0P0D

Serie TC4M

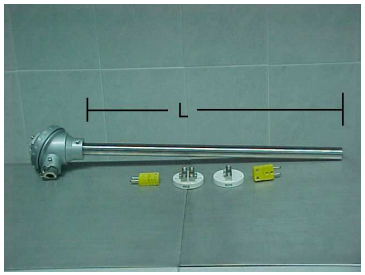

Serie TC2M

Código 1: Modelo.	**Código 2:** Tipo de Termopar.	**Código 3:** Tipo de tubo protector.	**Código 4:** Longitud del tubo protector.	**Código 5:** Conexión del tubo.	**Código 6:** Cabeza de conexiones.
TC(_)M	☐	☐	☐	☐	☐
(2) Termopar Industrial con tubo protector metálico, cabeza y block. **(4)** Termopar industrial con tubo protector metálico, conexión a proceso, cabeza y block.	**(J1)** Elemento sencillo tipo J, calibre 8. **(J3)** Elemento sencillo tipo J, calibre 14. **(K1)** Elemento sencillo tipo K, calibre 8. **(K3)** Elemento sencillo tipo K, calibre 14. **(S1)** Elemento sencillo tipo S, calibre 24. **(R1)** Elemento sencillo tipo R, calibre 24. **(J2)** Elemento doble tipo J, calibre 8. **(J4)** Elemento doble tipo J, calibre 14. **(K2)** Elemento doble tipo K, calibre 8. **(K4)** Elemento doble tipo K, calibre 14. **(S2)** Elemento doble tipo S, calibre 24. **(R2)** Elemento doble tipo R, calibre 24. **(B1)** Elemento sencillo tipo B, calibre 24. **(B2)** Elemento doble tipo B, calibre 24.	**Con costura** **(A)** AI304, cedula 40 de 1/2 npt. **(B)** AI304, cedula 40 de 3/4 npt. **(C)** AI316, cedula 40 de 1/2 npt. **(D)** AI316, cedula 40 de 3/4 npt. **(E)** Fierro negro, cedula 40 de 1/2 npt. **(F)** Fierro negro, cedula 40 de 3/4 npt. **(G)*** AI304, cedula 40 de 3/8 npt. **(H)*** AI304, cedula 40 de 1/4 npt. **(I)*** AI316, cedula 40 de 3/8 npt. **(L)*** AI316, cedula 40 de 1/4 npt. **Sin costura** **(0)** Inconel 600, cedula 40 de 1/2 npt. **(1)** Inconel 600, cedula 80 de 1/2 npt. **(2)** Inconel 600, cedula 80 de 3/4 npt. **(3)** AI304, cedula 80 de 1/2 npt. **(4)*** AI304, cedula 80 de 1/4 npt. ** Incluyen conexión medio niple de 1/2 npt a la cabeza.*	**(XX.XXP)** Longitudes en pulgadas. **(XX.XXF)** Longitudes en pies. **(XX.XXC)** Longitudes en centímetros. **(XX.XXM)** Longitudes en metros. Para el TC4M la longitud de L incluye la cuerda.	**(0)** Ninguna. **Solamente Modelo TC4M** **(1)** Conexión de 1/2 npt en AI304. **(2)** Conexión de 3/4 npt en AI304. **(3)** Conexión de 1 npt en AI304. **(4)** Conexión de 1-1/2 npt en AI304.	**(A)** Roscada de aluminio 1/2 npt x 1/2 npt a conduit. **(B)** Roscada de aluminio 1/2 npt x 3/4 npt a conduit. **(C)** Roscada de aluminio 3/4 npt x 3/4 npt a conduit. **(D)** Tapa con seguro de aluminio 1/2 npt x 1/2 npt a conduit. **(E)** Tapa con seguro de aluminio 1/2 npt x 3/4 npt a conduit. **(F)** Roscada de fierro 1/2 npt x 1/2 npt a conduit.

WEST Sensores DE MÉXICO