SERIES: TC2C, TC3C, TC4C

Termopar Industrial con Tubo Protector Cerámico.

Ejemplo:

N/P: TC2C-K1-B-12.0P-1-D

Serie TC2C

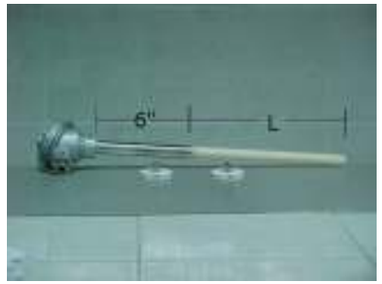

Serie TC3C

Serie TC4C

Serie TC4C(FE8)

Código 1: Modelo.	**Código 2:** Tipo de Termopar.	**Código 3:** Tipo de tubo protector ØExt x ØInt.	**Código 4:** Longitud del tubo protector.	**Código 5:** Conexión del tubo protector.	**Código 6:** Cabeza de conexiones.
TC(_)C	☐	☐	☐	☐	☐
(2) Termopar Industrial con tubo protector cerámico, conexión a proceso, cabeza y block. **(3)** Termopar Industrial con tubo protector cerámico, niple de extensión, cabeza y block. **(4)** Termopar industrial con tubo protector carburo silicio, collarín, cabeza y block. **(4)(FE8)** Termopar industrial con tubo primario FE ced. 80 más tubo de carburo silicio, cabeza y block.	**(J1)** Elemento sencillo tipo J, calibre 8. **(J3)** Elemento sencillo tipo J, calibre 14. **(K1)** Elemento sencillo tipo K, calibre 8. **(K3)** Elemento sencillo tipo K, calibre 14. **(S1)** Elemento sencillo tipo S, calibre 24. **(R1)** Elemento sencillo tipo R, calibre 24. **(J2)** Elemento doble tipo J, calibre 8. **(J4)** Elemento doble tipo J, calibre 14. **(K2)** Elemento doble tipo K, calibre 8. **(K4)** Elemento doble tipo K, calibre 14. **(S2)** Elemento doble tipo S, calibre 24. **(R2)** Elemento doble tipo R, calibre 24. **(B1)** Elemento sencillo tipo B, calibre 24. **(B2)** Elemento doble tipo B, calibre 24.	**(A)** Cerámico Silma, 10mmx7mm. **(B)** Cerámico Silma, 19mmx12mm. **(C)** Cerámico Silma, 25mmx19mm. **(D)** Cerámico Alox, 10mmx7mm. **(E)** Cerámico Alox, 19mmx12mm. **(F)** Carburo de Silicio, 44mmx25mm. **(G)** Carburo de Silicio, 30mmx12mm. ***(M)** Metal Cerámica, 22mmx16mm. **Disponible únicamente en 18".*	**(XX.XXP)** Longitudes en pulgadas. **(XX.XXF)** Longitudes en pies. **(XX.XXC)** Longitudes en centímetros. **(XX.XXM)** Longitudes en metros. Para el TC2C la longitud de L incluye la cuerda.	**Solamente Modelo TC2C** **(0)** Sin conexión (Únicamente tubo metal cerámica) **(1)** Conexión de 1/2 x 3/4 npt en Cold rolled. **(2)** Conexión de 3/4 x 3/4 npt en Cold rolled. **Solamente Modelo TC3C** **(A)** Niple de extensión 1/2 npt x 6¨ largo en AI304. **(AX.X)** Niple de extensión 1/2 npt en otra longitud en AI304. **(B)** Niple de extensión 1/2 npt x 6¨ en AI316. **(BX.X)** Niple de extensión 1/2 npt en otra longitud en AI316. **Solamente Modelo TC4C** **(4)** Tubo de 3/8 (solamente para tubo de carburo de silicio ∅ 22mm) **(5)** Tubo de 1/2 npt en Fierro Negro. **(6)** Collarín macho de 1/2 npt en Cold rolled. **(7)** Collarín hembra de 3/4 npt en Cold rolled. **Solamente Modelo TC4C(FE8)** **(8)** Tubo Fierro Negro cedula 80, 1/2NPT. **(9)** Acero Inoxidable 304 cedula 40, 1/2NPT. **(10)** Acero Inoxidable 316 cedula 40, 1/2NPT. **(11)** Inconel 600 cedula 40, 1/2NPT. **(12)** Inconel 600 cedula 80, 1/2NPT.	**(A)** Roscada de aluminio 1/2 npt x 1/2 npt a conduit. **(B)** Roscada de aluminio 1/2 npt x 3/4 npt a conduit. **(C)** Roscada de aluminio 3/4 npt x 3/4 npt a conduit. **(D)** Tapa con seguro de aluminio 1/2 npt x 1/2 npt a conduit. **(E)** Tapa con seguro de aluminio 1/2 npt x 3/4 npt a conduit. **(F)** Roscada de fierro 1/2 npt x 1/2 npt a conduit. **(G)** Roscada NEMA 7X de aluminio 1/2 npt x 1/2 npt a conduit. **(H)** Roscada NEMA 7X de aluminio 1/2 npt x 3/4 npt a conduit.